


50 GSL-3 50 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

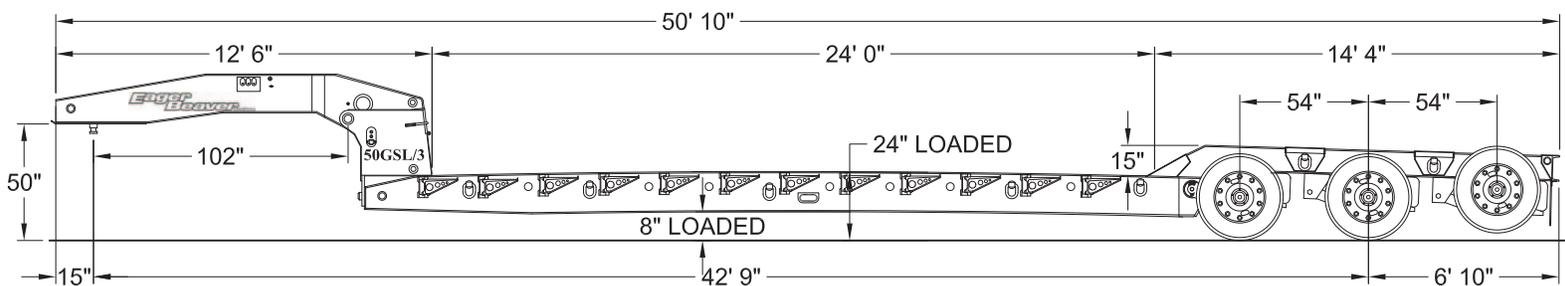

Capacidad: 100.000 lb. Peso Remolque: 20.500 lb.

Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 24 pies Altura: 24 pulg. (con carga)

Chasis: De Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.

Vigas Transversales Perforadas

Cuello de Ganso 82 pulg. estándar (Otras medidas disponibles)

Rampas Delanteras Abatibles

Extensiones Laterales de Acero al Crisol

Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°

100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

Tercer Eje Levantable Neumáticos

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Chasis | Rieles principales: Cuatro vigas en forma de I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I. |
| Vigas Transversales | 10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en forma de I, pasadas por vigas principal (50 cm de espacio entre vigas transversales ...estándar) |
| Largo de Cuello de Ganso | 82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales) |
| Cama | De roble de 2 pulg. nominal o Apitong de 1 pulg. (con malla metálica en centro de las vigas principales) |
| Canalización Eléctrica | Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias |
| Rampas Frontales | Frontales Abatibles de Acero con Orugas (Con madera también disponibles), también disponibles con madera |
| Hidráulica | Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión |
| Cilindros Hidráulicos | Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg. |
| Controles | Válvula de Control de Fácil Acceso |
| Eje Levantable | Tercer Eje Levantable Neumáticos |
| Amarre | 7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado |
| Extensiones Laterales | Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera) |
| Colores | Negro, Amarillo y Azul (estándar) Pintura Imron |

SISTEMA DE RODADO

| | |
|---------------------------|--|
| Llantas | Ocho 255/70R22.5 (H) Radiales con bandas de acero |
| Cubos / Ruedas | Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Piloteado |
| Suspensión | Neumáticos (Cap. combinada 75.000 lb.) Válvula de Descarga |
| Ejes | Tres de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. |
| Frenos | De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste |
| Frenos ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo en Todas las Ruedas |
| Frenos de Estacionamiento | Frenos de Resortes en todas las Ruedas |

OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 25 pies-26 pies-27 pies-28 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Llanta & Rueda 275/70R22.5 (H)
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Madera Dura de 2 pulg. Nominal
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (800) 257-8163